



GR NOV 2019

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
& SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**
Γωγούση 8, Ευκαρπία
Θεσσαλονίκη - 564 29
Τηλ: 23 13 01 1000
Fax: 23 10 692473
E-mail: info@alumil.com

SHOWROOM & ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Λ. Τατοΐου 67, Αχαρνές
Αθήνα - 136 71
Τηλ: 210 6298 100
Fax: 210 8003801
E-mail: athina@alumil.com

ΕΔΡΑ
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς
Κιλκίς - 61 100
Τηλ: 23410 79300
Fax: 23410 71988
Email: info@alumil.com

alumil

www.alumil.com



alumil



➤ Χαλύβδινα Συστήματα
Ασφαλείας



Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιάς η ακραία αύξηση της θερμοκρασίας καθώς και τα παράγωγά της θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

Τα πιστοποιημένα πυράντοχα συστήματα της Alumil πληρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια και προστασία έναντι όλων των κινδύνων απώλειας περιουσίας και ανθρώπινης ζωής.

Alumil > Αντιβαλλιστικά Συστήματα




6 βασικά συστήματα που προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες σε πυραντοχή, αντιβαλλιστική και αντεκρηκτική ικανότητα, σε συνδυασμό με επιλογή αντιδιάρρηξης και μείωσης ήχου.

Τα συστήματα δύνανται να καλύψουν τις ακόλουθες ανάγκες:

- / Πυραντοχή.
- / Πυραντοχή σε συνδυασμό με αντιβαλλιστική ικανότητα.
- / Αντιβαλλιστική ικανότητα.
- / Αντεκρηκτική ικανότητα.
- / Η αντιδιάρρηξη και η μείωση ήχου περιλαμβάνονται σε όλους τους παραπάνω συνδυασμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- / Πιστοποίηση για κλάση πυραντοχής έως EI 120 λεπτών σύμφωνα με το πρότυπο EN 1634.
- / Πιστοποίηση για αντιβαλλιστική κλάση έως FB6 σύμφωνα με το πρότυπο SS/EN 1522, EN 1523.
- / Πιστοποίηση για αντεκρηκτική κλάση έως EXR 5 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13123-2.
- / Τα προφίλ είναι κατασκευασμένα από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα διέλευσης (AISI 316L).
- / Δυνατότητα βαφής σε όλα τα RAL χρώματα ή σε INOX.
- / Ειδική υάλωση πάχους από 6mm έως 60mm ανάλογα με τον τύπο του συστήματος.
- / Διαστάσεις, τυπολογίες, υάλωση και εξαρτήματα επιλέγονται πάντα βάσει σχετικής αναφοράς κλάσης.
- / Κάθε κούφωμα φέρει ετικέτα με πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία αναγνώρισης του συστήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- / Δυνατότητα πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα UL, BS και Russian standards.
- / Κάθε προϊόν συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει την πιστοποίησή του, την συμμόρφωση της κατασκευής του βάσει του προτύπου καθώς και το χειριδίριο εγκατάστασης.

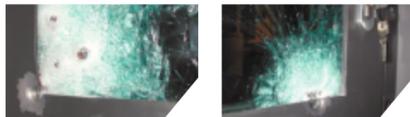

Alumil > Πυράντοχα Συστήματα



Πυράντοχα, αντεκρηκτικά και αντιβαλλιστικά συστήματα από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα. Τα ειδικά συστήματα με υάλωση διατίθενται είτε με θερμική μόνωση είτε χωρίς σε ένα εύρος τυπολογιών παραθύρων, συρομένων πορτών και σταθερών στοιχείων και προορίζονται για χρήση σε οικίες, γραφεία, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, τράπεζες, πρεσβείες, φυλακές, σχολεία και νοσοκομεία.

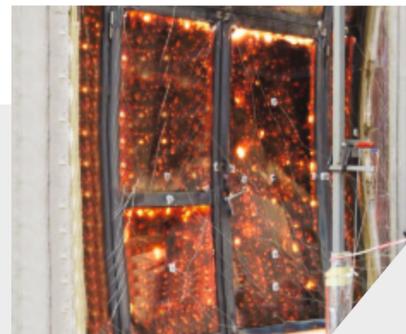

Alumil > Πυράντοχες Χαλύβδινες Πόρτες



Χαλύβδινες πόρτες πυρασφάλειας με πιστοποιημένη κατά UNI9723 και EN1634-1 πυραντίσταση για 60, 90 και 120 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- / Υψηλάτατων προδιαγραφών πυράντοχα υλικά.
- / Πάχος φύλλου πόρτας 50 ή 60 mm ανάλογα με τον δείκτη πυραντίστασης.
- / Τυποποιημένες διαστάσεις για μονόφυλλη πόρτα πλάτους από 800 έως 1350 mm (ανά 100 mm) και ύψους 2050 ή 2150 mm.
- / Τυποποιημένες διαστάσεις για δίφυλλη πόρτα πλάτους από 1200 έως 2000 mm (ανά 100 mm) και ύψους 2050 ή 2150 mm.
- / Κάθε πόρτα πυρασφάλειας φέρει πινακίδα αναγνώρισης στην οποία καταγράφονται πληροφορίες πιστοποίησης έναντι πυρκαγιάς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- / Αναστρέψιμη για άνοιγμα δεξιά και αριστερά.
- / Τοποθέτηση σε τοιχοποιία με τζένια ή μεταλλικά αγκύρια.
- / Περιμετρική μεταλλική κάσα τύπου "Z" (53x55 ή 65 mm) με θερμοδιακογόμενη ταινία, αποσπώμενο κατωκάσι και δυνατότητα επεκτάσεων.
- / Βαρές τύπου μενεοέδες 160Kg. με ρύθμιση και επαναφορά.
- / Δυνατότητα τοποθέτησης τζαμιού 23/54mm, στρόγγυλο ή ορθογώνιο.
- / Δυνατότητα δίφυλλης πόρτας με μηχανισμό προτεραιότητας και αυτόματο σύρτη κλειδώματος.
- / Ειδικές πυράντοχες πόρτες βαρέως τύπου με δυνατότητα εγκατάστασης σε όλους τους τύπους τοιχοποιίας όπως γυψοσανίδα, ταύβλο και τούνελ κατόπιν ζήτησης.
- / Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων κατά παραγγελία, μέχρι 2540 mm πλάτος και 2670 mm ύψος.
- / Πρόσθετα εξαρτήματα όπως ειδικά βαμμένες λαβές και μπάρες πανικού, μηχανισμοί επαναφοράς, φεγγίτες και περσίδες αερισμού, συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης και διέλευσης, συστήματα συγκράτησης φύλλων κατόπιν ζήτησης.
- / Δυνατότητα βαφής σε όλα τα χρώματα RAL.
- / Κάθε ηλεκτροστατική βαφή διατίθεται με σαφές φινιρίσμα και αντικαρκατικές ιδιότητες.
- / Δυνατότητα για ψηφιακές εκτυπώσεις (NDD).

Alumil > Χαλύβδινες Πόρτες Πολλαπλών Χρήσεων



Χαλύβδινες πόρτες πολλαπλών χρήσεων ιδιαίτερης ανθεκτικότητας και ευρείας ποικιλίας εφαρμογών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- / Αναστρέψιμη για άνοιγμα δεξιά και αριστερά.
- / 40 mm πάχος πόρτας.
- / Τυποποιημένες διαστάσεις για μονόφυλλη πόρτα πλάτους από 700 έως 1350 mm (ανά 100 mm) και ύψους 2050 ή 2150 mm.
- / Τυποποιημένες διαστάσεις για δίφυλλη πόρτα πλάτους από 1200 έως 2000 mm και ύψους 2050 ή 2150 mm.
- / Περιμετρική μεταλλική κάσα 48x40 mm με αποσπώμενο κατωκάσι και δυνατότητα επεκτάσεων.
- / Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλους τους τύπους τοιχοποιίας.
- / Δυνατότητα δίφυλλης πόρτας και με χαροκίνο σύρτη κλειδώματος.
- / Χωρίς πυραντοχή.
- / Δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης NDD.
- / Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε όλα τα RAL χρώματα με σαφές φινιρίσμα και αντικαρκατικές ιδιότητες.

