

ALUMIL

COMFORT M940



SISTEM BATANT FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ

COMFORT M940 este un sistem pentru tipologii oscilobatante, disponibil într-o varietate de soluții. Sistemul este unul ușor și eficient din punct de vedere al costurilor fără a face concesii în ceea ce privește performanțele.

Sistemul este disponibil într-o varietate largă de soluții.

- Adâncimea tocului de 37 mm.
- Etanșare cu 3 niveluri de garnituri perimetrice EPDM.
- Varietate mare de design pentru ferestre și uși.
- Poate fi utilizat în mai multe tipologii cu deschideri și proiecte eficiente din punct de vedere al costurilor.
- Sistemul este compatibil cu mecanismele pentru Camera Europeană
- Poate fi combinat cu sistemul glisant COMFORT M900.






CARACTERISTICI TEHNICE

Suprafața vizibilă minimă	74,7 mm
Înălțime toc	58,6 mm
Lățime toc	37 / 42 mm
Înălțime cercevea	56 mm
Lățime cercevea	44 mm
Greutatea cercevelei	până la 80 Kg
Grosime geam	de la 3 și până la 29 mm

TIPOLOGII

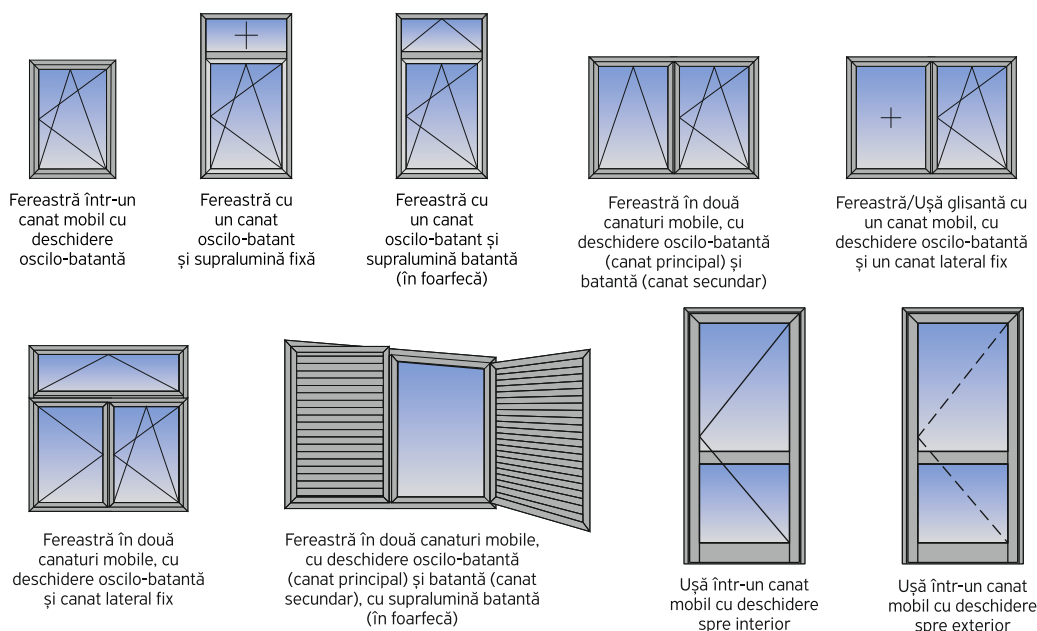

CERTIFICĂRI

	Permeabilitatea la aer EN 1026, EN 12207	CLASS 4
	Etanșeitate la apă EN 1027, EN 12208	CLASS 8A
	Rezistența la încărcarea din vânt EN 12210, EN 12211	CLASS C3
	Izolare termică EN 10077-2	$U_w = 2,65 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

* Pentru fereastră cu dimensiunile 1,50 x 2,20 m, și $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

ALUMIL ROMÂNIA SEDIUL CENTRAL & SHOWROOM

ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, NR. 42-44,
BĂNEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK,
CLĂDIRA A, ARIPA A 1, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI
TEL.: +40 21 4243456-8
FAX: +40 214233932
E-MAIL: office@alumil.ro
showroom@alumil.ro