






SERTIFIKACIJA	KLASIFIKACIJA								
 VODONEPROPUSNOST EN 12208	1A (0 Pa)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)
 PROPUSNOST VAZDUHA EN 12207	1		2		3		4		
 MAKSIMALNI TESTNI PRITISAK OTPORNOSTI NA OPTEREĆENJE VETROM EN 12210	1 (400 Pa)	2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	
 OTPORNOST NA OPTEREĆENJE PREMA VETRU NA FRONTALNOJ DEFLEKCIJI EN 12210	A (≤ 1/150)			B (≤ 1/200)			C (≤ 1/300)		
 ZVUČNA IZOLACIJA EN 10140, EN 717	41 dB								

SR NOV 2024

Alumil

ALUMIL YU INDUSTRY A.D.

Vojački put 3,
22330 Nova Pazova
Tel: 022 321 302
Fax: 022 321 244
E-mail: alumiyluindustry@alumil.com

ALUMIL SKOPJE

Boris Trajkovski 74A,
1000 Skopje
Tel: +389 2 2460 350
Fax: +389 2 2466 200
E-mail: info.skopje@alumil.com

**PROJEKTNI BIRO
- IZLOŽBENI SALON**

GTC square
Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 614 92 10
Fax: 011 614 92 11
E-mail: projektbiro@alumil.com

BH ALUMINIJUM

Njegoševa bb,
75440 Vlasenica
Tel: +387 56 733 750
Fax: +387 56 733 196
E-mail: info@alumil.ba

ALUMIL ZAGREB

Sarajevska cesta 52, Zagreb
Tel: +385 1 660 76 10
Fax: +385 1 660 77 21
E-mail: info@alumil-zagreb.hr

ALUMIL MONTENEGRO

Mahala bb,
20000 Podgorica
Tel/Fax: +382 20 872 104
E-mail: alumil.cg@t-com.me

www.alumil.com




Alumil

Alumil  **SUPREME
S500 PHOS**

Umetnost Luksuznog Življenja

Aluminijum vidljive širine od svega 25mm za nesmetan pogled

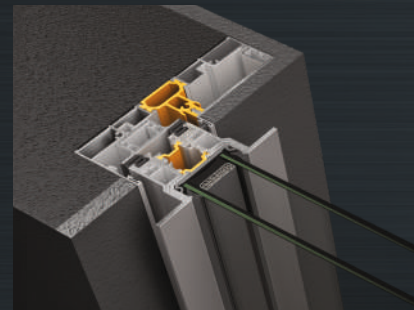


Bočna šina je uvučena radi ujednačenog izgleda



Magnetna levitacija omogućava glatko klizanje




Uvučena gornja šina za jasne linije

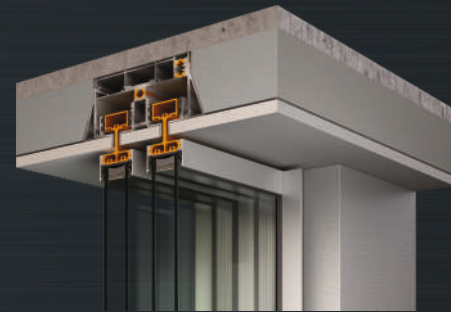

Minimalistički dizajn i veliki rasponi za obilje prirodnog svetla

Savršeno se uklapa sa integriranim komarnikom i automatizovanim zastorom

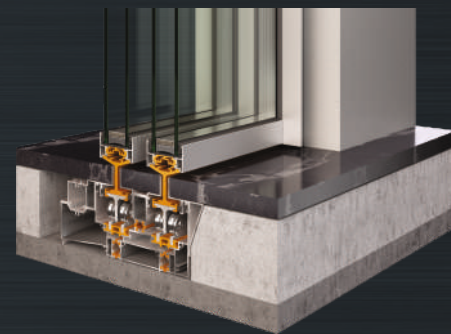

Uvučena donja šina za lak i bezbedan pristup

Termički izolovani **SUPREME S500 PHOS** postavlja nove standarde minimalizma, sa svojim jasnim simetričnim linijama, impresivnom funkcionalnošću i primenom napredne tehnologije.

SUPREME S500 SlideAir™ verzija je revolucionarna u radu kliznih sistema. Zahvaljujući inovativnoj i patentiranoj **tehnologiji magnetne levitacije** koja prkosi gravitaciji, sila potrebna za klizanje krila je smanjena, a rad sistema je lakši nego ikada pre!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VIDLJIVI

ALUMINIJUM KRILA ŠIRINE	29 mm
VISINA RAMA	103 mm
ŠIRINA RAMA	210 mm
VISINA KRILA	29 / 32 mm
ŠIRINA KRILA	50 mm
PREKLOPNI PROFIL	25 mm
TEŽINA KRILA	1000 Kg
ZASTAKLJIVANJE	36-40 mm
IZOLACIJA	POLIAMIDI, ABS

POGLEDAJTE VIDEO:

